

ТП МАК 166/125

Для токов от 600 А до 5000 А

Тип: кольцевой / шинный


Стандарты согл. BS 3938, EN 60044-1 и ГОСТ 7746-2003.

Технические характеристики:


Класс точности:	0,2 ... 1 (см. таблицу).
Номинальная нагрузка:	макс. 60 ВА (см. таблицу).
Номинальное напряжение:	720 В.
Номинальная частота:	50-60 Гц.
Ном. ток втор. обмотки:	5 А (или 1 А по требованию).
Фактор защиты:	FS 5 FS10
Диапазон рабочих температур:	-20 ... +45°C.
Высоковольтное испытание:	4 кВ _{эф} , 50 Гц, 1 мин.
Класс изоляции:	E (макс. 120°C)
Защита:	IP 00.
Корпус:	негорючий пластик, UL 94 V-0



ТП МАК166/125v

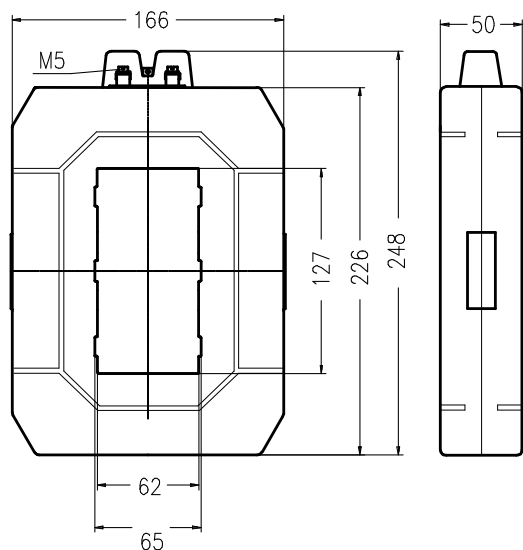

ТП МАК 166/125h

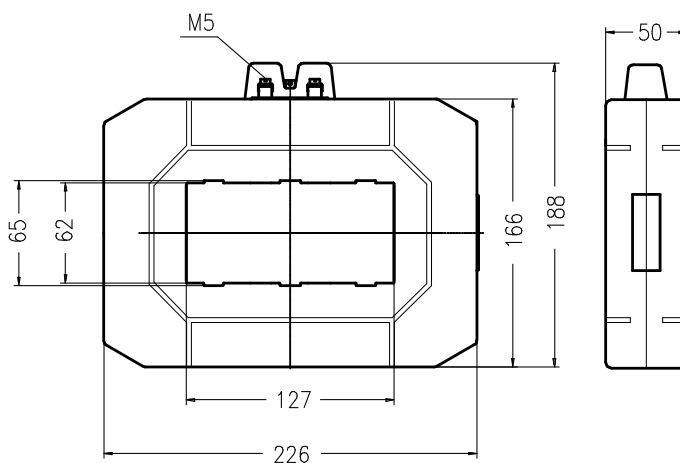

Вес: 1500-1800 г

На следующей странице представлена таблица типоразмеров трансформаторов тока ТП МАК 166/125.

Таблица типоразмеров трансформаторов тока ТП МАК 166/125

Номинальный ток перв. обм. I_n	Класс точн.	Тип: ТП МАК 166/125							
		Макс. размеры отверстия шины: 127x62 мм (см. габаритный чертеж)							
		Номинальная нагрузка (ВА)							
		2,5	5	10	15	30	40	50	60
600A	0.2	x	x						
	0.5		x						
	1		x	x					
750A	0.2		x	x					
	0.5								
	1								
800 A	0.2		x	x					
	0.5			x					
	1			x					
1000 A	0.2		x	x					
	0.5			x					
	1				x				
1200 A	0.2		x	x					
	0.5			x					
	1				x				
1250 A	0.2		x	x					
	0.5			x					
	1				x				
1500 A	0.2		x	x					
	0.5			x	x				
	1				x	x			
1600 A	0.2		x	x					
	0.5			x	x				
	1				x	x			
2000 A	0.2		x	x					
	0.5				x				
	1				x	x			
2500 A	0.2			x	x				
	0.5				x				
	1				x	x			
3000 A	0.2			x	x				
	0.5				x	x			
	1				x	x			
4000 A	0.2			x	x	x			
	0.5				x	x	x		
	1				x	x	x	x	x
5000 A	0.2			x	x	x			
	0.5				x	x	x	x	x
	1					x	x	x	x

Технические данные при заказе:

- Трансформатор тока кольцевого типа.
- Класс точности: 1
- Номинальный ток первичной обмотки: 4000 A
- Номинальная нагрузка: 60 ВА
- Номинальный ток вторичной обмотки: 5 A
- Размеры шины: 127x62 мм

ТП МАК 166/125h 4000/5A Cl. 1 60VA

Примечание: -По требованию возможен заказ типов, отличающихся от указанных в таблице (также 0.2S / 0.5S).