

ТП МАК 166/205

Для токов от 1200 А до 8000 А

Тип: кольцевой / шинный


Стандарты согл. BS 3938, EN 60044-1 и ГОСТ 7746-2003.

Технические характеристики:


Класс точности:	0,2 ... 1 (см. таблицу).
Номинальная нагрузка:	макс. 100 ВА (см. таблицу).
Номинальное напряжение:	720 В.
Номинальная частота:	50-60 Гц.
Ном. ток втор. обмотки:	5 А (или 1 А по требованию).
Фактор защиты:	FS 5 FS10
Диапазон рабочих температур:	-20 ... +45°C.
Высоковольтное испытание:	4 кВ _{эфф} , 50 Гц, 1 мин.
Класс изоляции:	E (макс. 120°C)
Защита:	IP 00.
Корпус:	негорючий пластик, UL 94 V-0



ТП МАК 166/205v

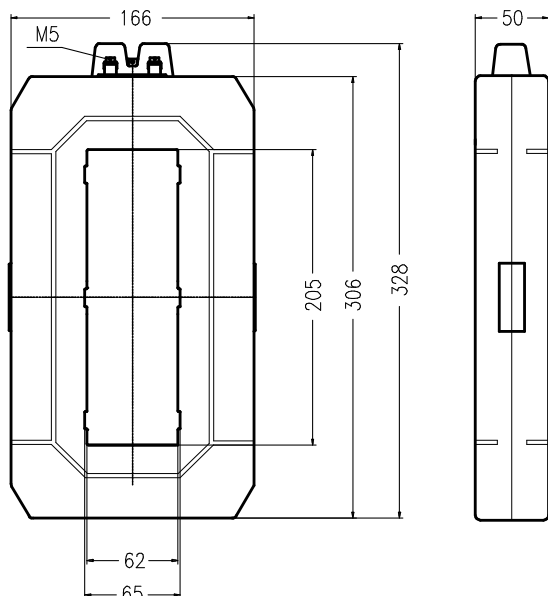

ТП МАК 166/205h

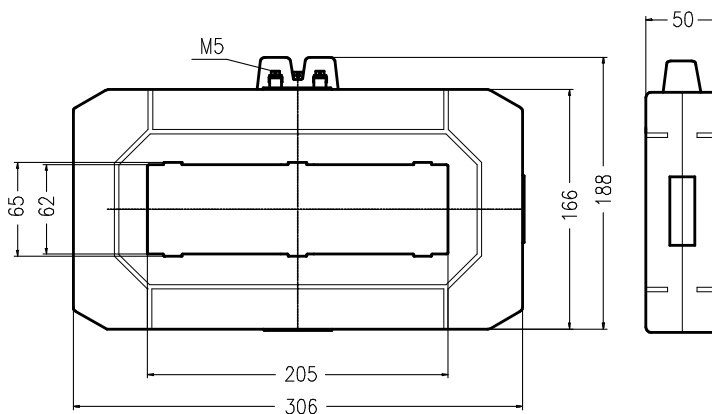

Вес: 2400-2900 г

На следующей странице представлена таблица типоразмеров трансформаторов тока ТП МАК 166/205.

Таблица типоразмеров трансформаторов тока ТП МАК 166/205

Номинальный ток перв. обм. I_n	Класс точн.	Тип: ТП МАК 166/205							
		Макс. размеры отверстия шины: 127x62 мм (см. габаритный чертеж)							
		Номинальная нагрузка (ВА)							
		2,5	5	10	15	30	60	75	100
1200 A	0.2 0.5 1		x	x x	x				
1250 A	0.2 0.5 1		x	x x	x				
1500 A	0.2 0.5 1		x	x x	x x x	x			
1600 A	0.2 0.5 1		x	x	x x x	x			
2000 A	0.2 0.5 1			x	x x	x x			
2500 A	0.2 0.5 1			x	x x	x	x		
3000 A	0.2 0.5 1			x	x x	x x	x		
4000 A	0.2 0.5 1			x	x	x x x	x x		x
5000 A	0.2 0.5 1				x	x x x	x x		x
6000 A	0.2 0.5 1				x	x x x	x x x	x x	x x
8000 A	0.2 0.5 1				x	x	x	x x	x x

Технические данные при заказе:

- Трансформатор тока кольцевого типа.
- Класс точности: 1
- Номинальный ток первичной обмотки: 8000 A
- Номинальная нагрузка: 100 ВА
- Номинальный ток вторичной обмотки: 5 A
- Размеры шины: 205x62 мм

ТП МАК 166/205v 8000/5A Cl. 1 100VA

Примечание: -По требованию возможен заказ типов, отличающихся от указанных в таблице (также 0.2S / 0.5S).