

ТПШ МАК 74/W

Для токов от 1 А до 50 А

Тип: с первичной обмоткой

Стандарты: согл. BS 3938, EN 60044-1 и ГОСТ 7746-2003.


Технические характеристики:

Класс точности:	0,2S... 1 (см. таблицу).
Номинальная нагрузка:	макс. 15 ВА (см. таблицу).
Номинальное напряжение:	720 В.
Номинальная частота:	50-60 Гц.
Номинальный ток вторичной обмотки:	5 А (или 1 А по требованию).
Фактор защиты:	FS 5 FS10
Диапазон рабочих температур:	-20 ... +45°C.
Высоковольтное испытание:	4 кВэфф, 50 Гц, 1 мин.
Класс изоляции:	E (макс. 120°C)
Защита:	IP 00.
Корпус:	негорючий пластик, UL 94 V-0



Габаритный чертеж ТПШ МАК 74/W

Размеры в мм.

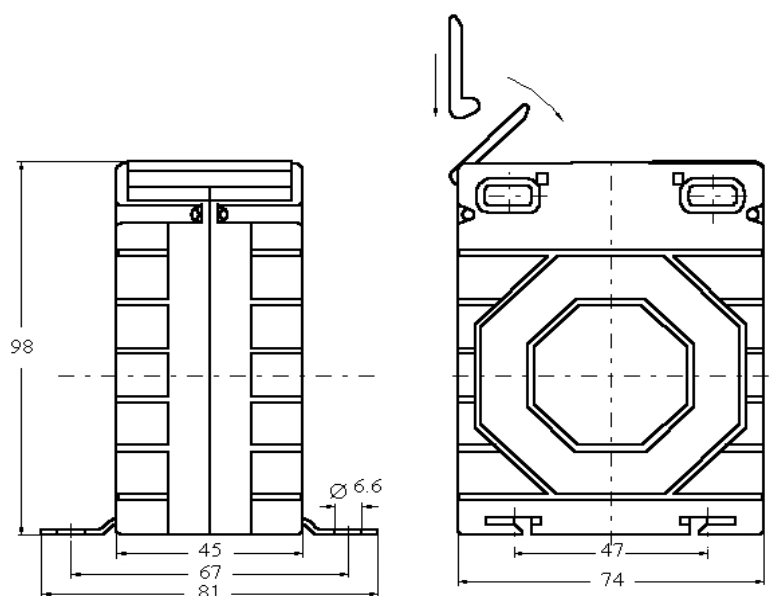

Вес: 385-440 г

Технические данные при заказе:

- Трансформатор тока кольцевого типа
- Класс точности: 0,5
- Номинальный ток первичной обмотки: 25 А
- Номинальный ток вторичной обмотки: 5 А
- Номинальная нагрузка: 15 ВА

ТПШ МАК 74/W 25/5А Cl. 0,5 15VA

Примечание:

- По требованию возможен заказ типов, отличающихся от указанных в таблице.
- По требованию возможен заказ зажима для направляющей DIN EN 50 022.

Кат. № 12-3044-94

На следующей странице представлена таблица типоразмеров трансформаторов тока ТПШ МАК 74/W.



ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА С ПЕРВИЧНОЙ ОБМОТКОЙ



Номинальный ток перв. обм.	Класс точн.	Тип: ТПШ МАК 74 / W Номинальная нагрузка (ВА)					Винт вывода перв.обм.
I_n		1	5	7,5	10	15	
1 A	0,2S	x	x	x			M4
	0,5S						
	0,2		x				
	0,5		x		x	x	
2,5 A	1		x		x	x	
	0,2S	x	x	x			
	0,5S						
	0,2		x				
5 A	0,5		x		x	x	
	1		x		x	x	
	0,2S	x	x	x			
	0,5S						
7,5 A	0,2		x				
	0,5		x		x	x	
	1		x		x	x	
	0,2S	x	x	x			
10 A	0,5S						
	0,2		x				
	0,5		x		x	x	
	1		x		x	x	
15 A	0,2S	x	x	x			
	0,5S						
	0,2		x				
	0,5		x		x	x	
20 A	1		x		x	x	
	0,2S	x	x	x			M5
	0,5S						
	0,2		x				
25 A	0,5		x		x	x	
	1		x		x	x	
	0,2S	x	x	x			
	0,5S						
30 A	0,2		x				
	0,5		x		x	x	
	1		x		x	x	
	0,2S	x	x	x			
40 A	0,5S						
	0,2		x				
	0,5		x		x	x	
	1		x		x	x	
50 A	0,2S	x	x	x			
	0,5S						
	0,2		x				
	0,5		x		x	x	
	1		x		x	x	