



SCT 140/80

Для токов от 400 А до 1600 А

Тип: с разъемным сердечником

Стандарты согл. BS 3938, EN 60044-1 и ГОСТ 7746-2003.

Технические характеристики:

Класс точности:	1 ... 3 (см. таблицу).
Номинальная нагрузка:	макс. 30 ВА (см. таблицу).
Номинальное напряжение:	720 В.
Номинальная частота:	50-60 Гц.
Фактор защиты:	FS 5 FS10
Номинальный ток втор. обмотки:	5 А (или 1 А по требованию).
Диапазон рабочих температур:	-20 ... +45°C.
Высоковольтное испытание:	4 кВ _{эфф} , 50 Гц, 1 мин.
Класс изоляции:	E (макс. 120°C)
Защита:	IP 00.
Корпус:	негорючий пластик, UL 94 V-0



Номинальный ток перв. обм. I_n	Класс точн.	Тип: SCT 140/80					
		Отверстие шины 81x51 мм (см. фиг.)					
		Номинальная нагрузка (ВА)					
		1,5	2,5	3,75	5	7,5	10
400 А	1 3	x			x		
500 А	1 3		x		x		
600 А	1 3			x		x	
750 А	1 3				x	x	x
800 А	1 3				x	x	x

Номинальный ток перв. обм. I_n	Класс точн.	Тип: SCT 140/80				
		Отверстие шины 81x51 мм				
		Номинальная нагрузка (ВА)				
		5	10	15	20	30
1000 А	1 3	x	x		x	
1200 А	1 3	x	x	x	x	
1250 А	1 3	x	x	x	x	
1500 А	1 3		x	x	x	x
1600 А	1 3	x	x	x	x	x

Технические данные при заказе:


- Трансформатор тока с разъемным сердечником
- Класс точности: 1
- Номинальный ток первичной обмотки: 1600 А
- Номинальный ток вторичной обмотки: 5 А
- Номинальная нагрузка: 15 ВА
- Ромеры шины: 81x51 мм.

SCT 140/80 1600/5 A Cl. 1 15VA

Примечание:

По требованию возможен заказ типов, отличающихся от указанных в таблице.

Габаритный чертёж
Размеры в мм

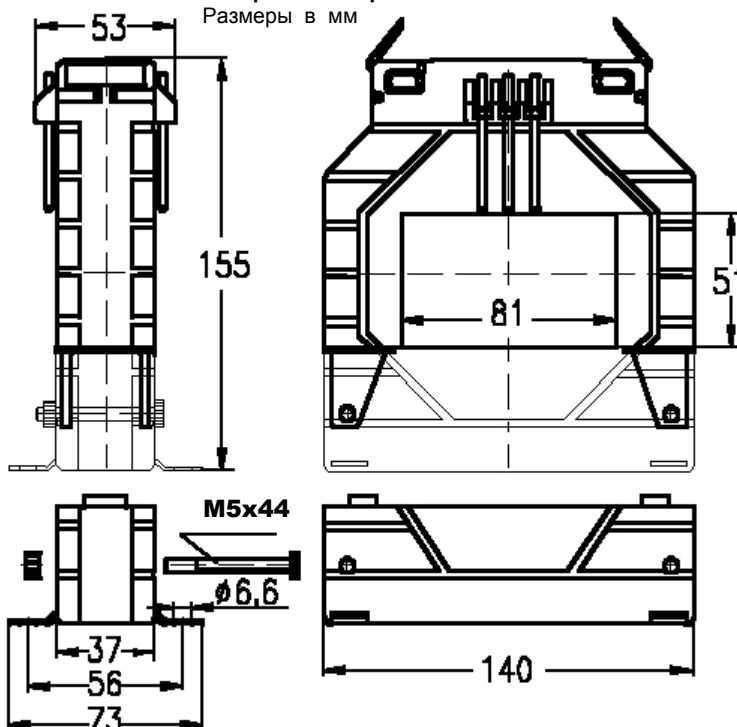

Вес: 900-1100 г