



SCT 166/165

Для токов от 800 А до 4000 А

Тип: с разъемным сердечником

Стандарты согл. BS 3938, EN 60044-1 и ГОСТ 7746-2003.

Технические характеристики:

Класс точности:	1 ... 3 (см. таблицу).
Номинальная нагрузка:	макс. 30 ВА (см. таблицу).
Номинальное напряжение:	720 В.
Номинальная частота:	50-60 Гц.
Номинальный ток втор. обмотки:	5 А (или 1 А по требованию).
Фактор защиты:	FS 5 FS10
Диапазон рабочих температур:	-20 ... +45°C.
Высоковольтное испытание:	4 кВ _{эфф} , 50 Гц, 1 мин.
Класс изоляции:	E (макс. 120°C)
Защита:	IP 00.
Корпус:	негорючий пластик, UL 94 V-0



Номин. ток перв. обм. I_n	Класс точн.	Тип: SCT 166/165						
		Отверстие шины 167x62 мм (см. фиг.)						
		Номинальная нагрузка (ВА)						
		1,5	2,5	5	7,5	10	15	20
800 А	1 3			x	x			
1000 А	1 3			x	x			
1250 А	1 3			x		x	x	
1500 А	1 3			x		x	x	x
1600 А	1 3			x		x	x	x

Номин. ток перв. обм. I_n	Класс точн.	Тип: SCT 166/165				
		Отверстие шины 167x62 мм (см. фиг.)				
		Номинальная нагрузка (ВА)				
		5	10	15	20	30
2000 А	1 3	x	x	x	x	x
2500 А	1 3	x	x	x	x	x
3000 А	1 3	x	x	x		x
4000 А	1 3	x	x	x		x

Габаритный чертеж

Размеры в мм


Технические данные при заказе:

- Трансформатор тока с разъемным сердечником.
- Класс точности: 1
- Номинальный ток первичной обмотки 4000 А
- Номинальный ток вторичной обмотки: 5 А
- Номинальная нагрузка: 15 ВА
- Размеры шины: 3x160x10 мм

SCT 166/165 4000/5 А Cl. 1 15VA

Примечание:

- По требованию возможен заказ типов, отличающихся от указанных в таблице.

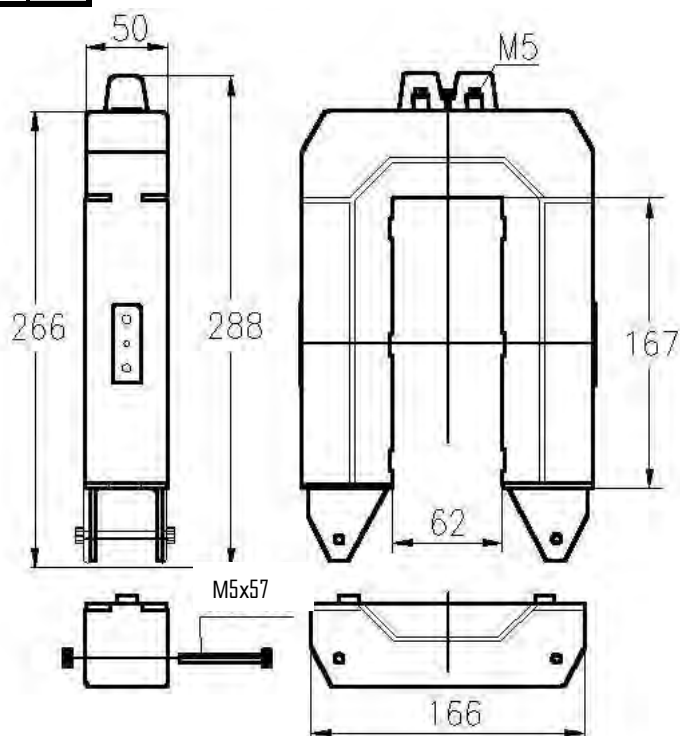

Вес: 1500-1800 г