



СТС 74/20H-sw

Два в одном: комбинация трансформатора тока и электронного преобразователя.
Два компонента смонтированы в одном корпусе.
Изменение диапазона измерения производится **DIP-переключателем**
В трансформаторе тока имеется гальваническая развязка между электропитанием, входом и выходом.


Технические характеристики:

Класс точности:	0.5
Номинальное напряжение:	720 В
Выход (постоянное напряжение):	20 мА 4...20 мА 10 В
Номинальная нагрузка:	$R_L = 0...200 \text{ Ом}$ $R_L > 2 \text{ к}$
Напряжение электросети:	230 В $\pm 10\%$
Номинальная частота:	50-60 Гц
Рабочий диапазон температур:	0 ... +45°C.
Высоковольтное испытание:	4 кВ _{эфф} , 50 Гц, 1 мин.
Класс изоляции:	E (макс. 120°C)
Защита:	IP 00.
Корпус:	огнестойкий пластик, UL 94 V-0.



СТС 74/20H-sw	
ДИАПАЗОН ТОКА	ВЫХОД
10А - 20А - 25А - 30А	4...20 мА
	0...20 мА
	0...10 В
25А - 30А - 40А - 50А	4...20 мА
	0...20 мА
	0...10 В
50А - 60А - 80А - 100А	4...20 мА
	0...20 мА
	0...10 В
100А - 150А - 200А - 250А	4...20 мА
	0...20 мА
	0...10 В

Схема соединений

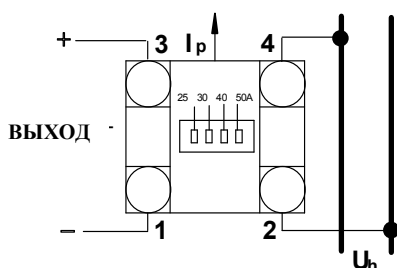

Технические данные при заказе:

Трансформатор переменного тока с преобразователем и DIP-переключателем



Входной ток: 25 - 30 - 40 - 50 А
Выходной ток: 4...20 мА
Класс точности: 0.5

СТС 74/20H-sw 25 - 30 - 40 - 50А 4...20 мА Cl. 0.5

Примечание:

По требованию возможен заказ типов, отличающихся от указанных в таблице.
По требованию возможен заказ зажима для направляющей DIN EN 50 022.
Кат. № 12-3044-94.

Габаритный чертеж
Размеры в мм

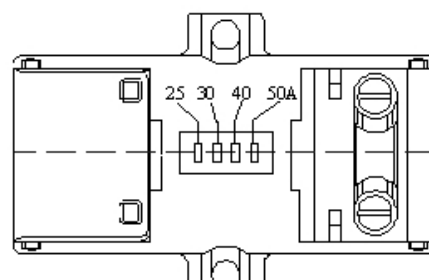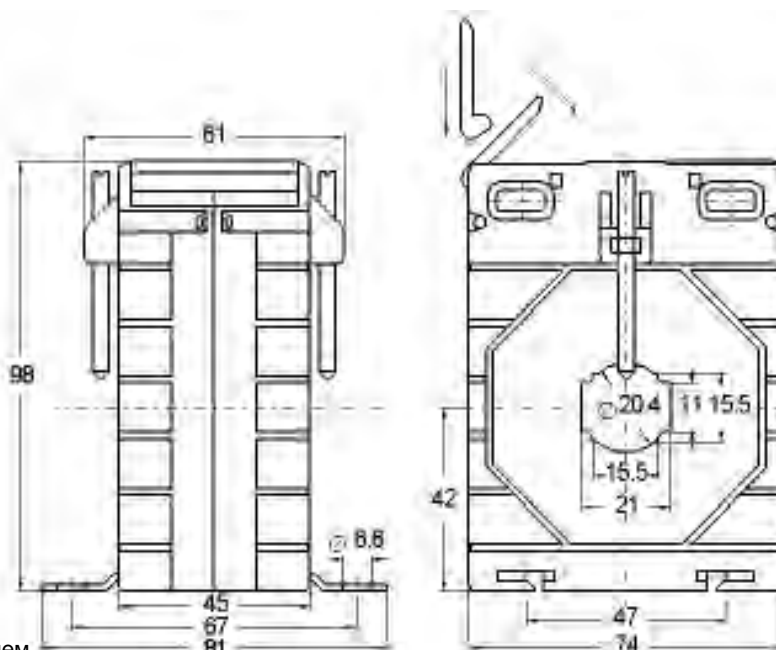

Вес : 630-730 г