



СТС 104/60H-sw

Комбинация трансформатора тока и электронного преобразователя.

Два компонента смонтированы в одном корпусе.

Изменение диапазона измерения производится **DIP-переключателем**

В трансформаторе тока имеется гальваническая развязка между электропитанием, входом и выходом.


Технические характеристики:

Класс точности:	0.5
Номинальное напряжение:	720 В
Выход (постоянное напряжение):	20 мА 4...20 мА 10 В
Номинальная нагрузка:	$R_L = 0...200 \text{ Ом}$ $R_L > 2 \text{ к}$
Напряжение электросети:	230 В $\pm 10\%$
Номинальная частота:	50 - 60 Гц
Рабочий диапазон температур:	0 ... +45°C.
Высоковольтное испытание:	4 кВ _{эфф.} , 50 Гц, 1 мин.
Класс изоляции:	E (макс. 120°C)
Защита:	IP 00.
Корпус:	огнестойкий пластик, UL 94 V-0.



СТС 104/60H-sw	
ДИАПАЗОН ТОКА	ВЫХОД
100A - 150A - 200A - 250A	4...20 мА
	0...20 мА
	0...10 В
250A - 300A - 400A - 500A	4...20 мА
	0...20 мА
	0...10В
500A - 600A - 800A -1000A	4...20 мА
	0...20 мА
	0...10 В

Габаритный чертеж
Размеры в мм

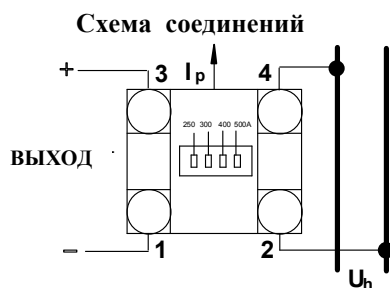


Технические данные при заказе:

Трансформатор переменного тока с преобразователем и DIP-переключателем

Входной ток: 250 - 300 - 400 - 500 А

Выходной ток: 4...20 мА

Класс точности: 0.5

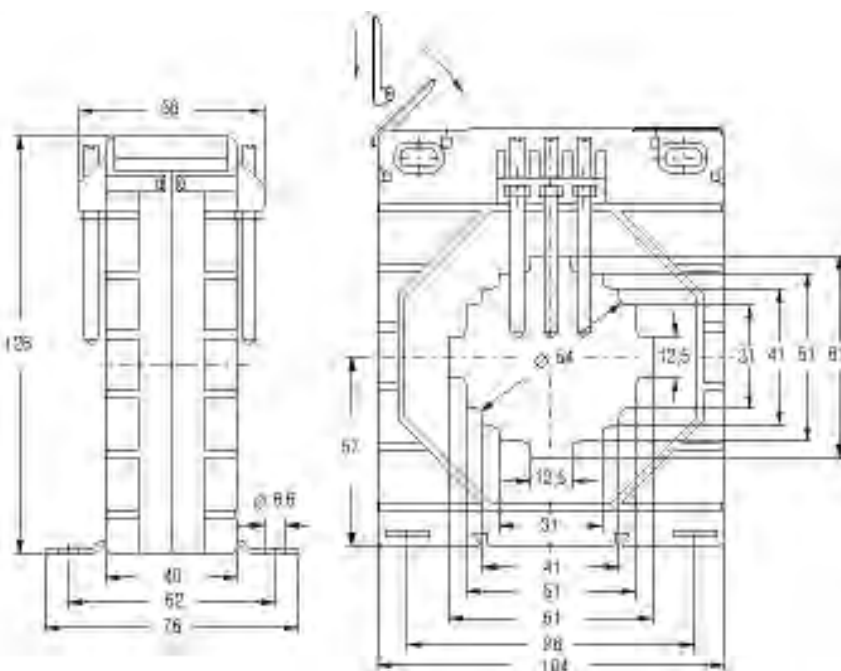


СТС 104/60H-sw 250 - 300 - 400 - 500 А 4...20 мА Cl. 0.5

Примечание:

По требованию возможен заказ типов, отличающихся от указанных в таблице.

По требованию возможен заказ зажима для направляющей DIN EN 50 022.

Кат. № 12-3044-94.

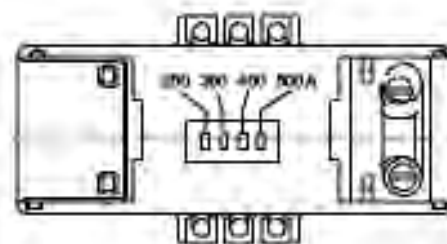

Вес: 600-720 г